

Chiusure industriali e civili  
Strutture metalliche



## Portoni a libro senza guida a terra





## Portoni a libro senza guida a terra

I portoni a libro Caregnato sono composti da pannelli modulari tipo "Cartor" dello spessore di 52 mm, realizzati con telaio in tubolare d'acciaio zincato, coibentati con materiale isolante e rivestiti esternamente con lamiera zincata e preverniciata nei colori standard.


Si tratta di una costruzione robusta e affidabile, il cui valore aggiunto è rappresentato dalla particolare cura nella realizzazione, dalla precisione degli accoppiamenti e dalla qualità degli accessori che contraddistinguono da sempre il marchio Caregnato.





## Estetica, funzionalità e affidabilità superiori

Il portone a libro Caregnato è ideale per dare risposte coerenti e funzionali alle specifiche esigenze dell'edilizia artigianale e industriale. Rappresenta un'ottima soluzione anche per applicazioni commerciali e civili grazie alla sua riconosciuta versatilità, affidabilità e praticità di funzionamento.

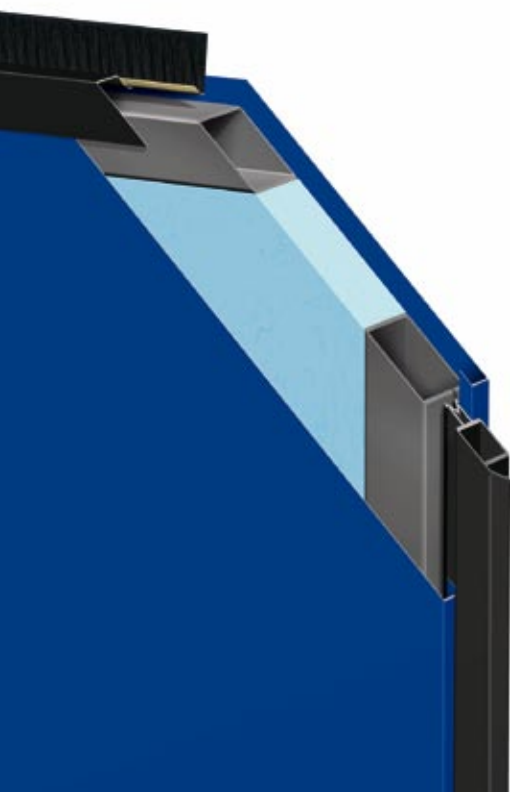






Gli accessori sono realizzati tenendo conto che praticità, solidità e resistenza sono le caratteristiche richieste ad un portone industriale per durare nel tempo e ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. Le ante sono unite da cerniere in alluminio, con verniciatura superficiale nera.






La gamma dei carrelli a 3 o 4 ruote, in acciaio o in nylon, garantisce la copertura completa delle diverse tipologie di utilizzo.

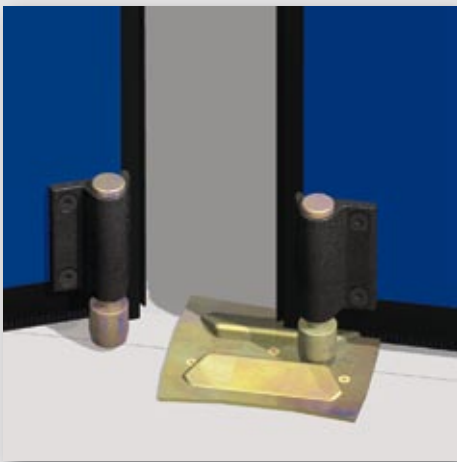

Cariglioni interni di chiusura e riscontri a pavimento vengono applicati per garantire l'allineamento delle ante e impedire l'effrazione.

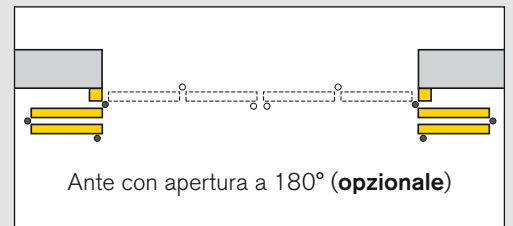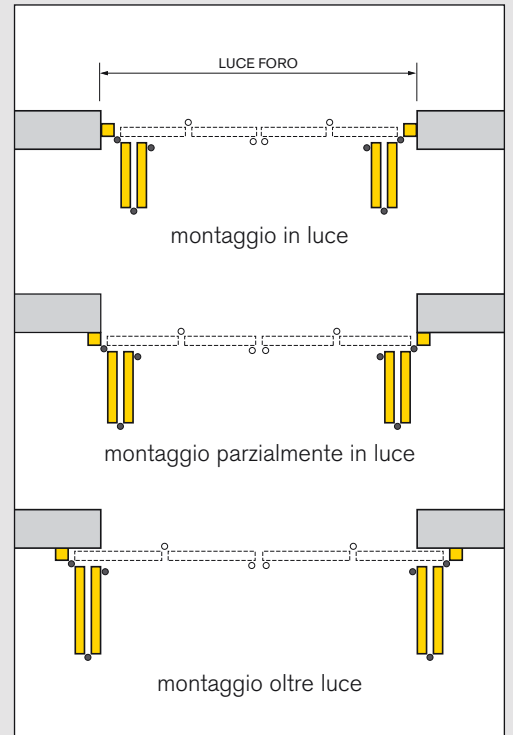


Il pacchetto delle ante può essere posizionato in luce oppure oltre luce, inoltre è possibile in alcuni casi fare compiere allo stesso una rotazione che gli permette di allinearsi al muro.

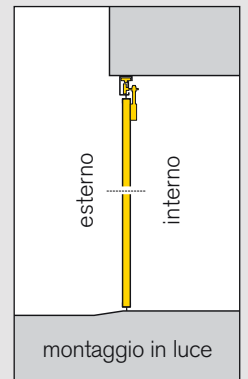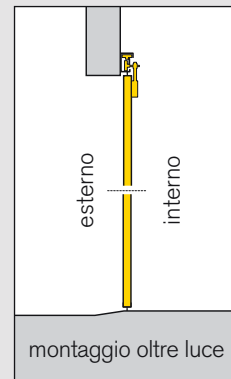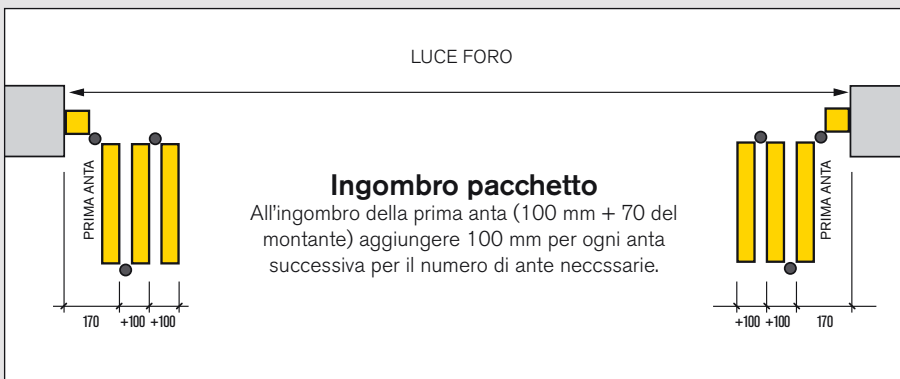

# Accessori

## FINITURE



**Bianco  
Grigio**  
RAL 9002



**Grigio scuro**  
RAL 7016



**Testa di moro**  
RAL 8017




**Verde**  
RAL 6005



**Blu**  
RAL 5010



**Rosso**  
RAL 3003



**Silver**  
RAL 9006



**Rosso**  
RAL 3000



**Rosso scuro**  
RAL 3005



**Verde bandiera**

Colori standard

Colori a richiesta



Apertura a 180° del pacchetto di 2 o 3 ante.




Oblò in vetro stratificato 4+4 con profilo in gomma EPDM.



Oblò in vetro stratificato 4+4 o vetrocamera con profilo in alluminio a spigolo vivo.



Griglie di ventilazione in lamiera di acciaio zincata e verniciata.

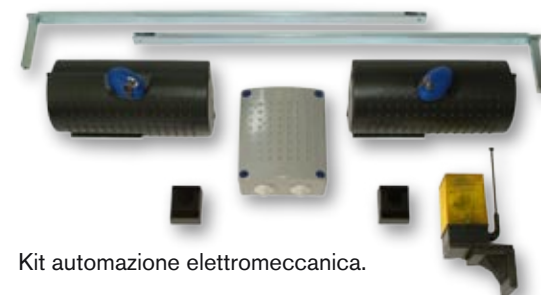

Kit automazione elettromeccanica.



Anta tagliata con funzione di uscita di sicurezza completa di maniglione antipanico.



Porta pedonale di servizio, inserita su anta.



Cariglione con chiave e maniglia esterna.



**CAREGNATO CHIUSURE INDUSTRIALI s.r.l.**

36063 Marostica (VI) - Via Fosse, 13  
Tel. 0424 470588 - Fax 0424 471952  
info@caregnato.it - www.caregnato.it